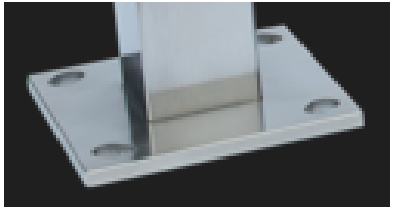


L P	Załącznik do CENNIKA ODBOJNIKÓW DODATKOWE OPCJE - dotyczą wszystkich typów odbojników	Koszt dopłaty w zł
1	Można zamówić odbojnik PRESTIGE z możliwością montażu górnej zaślepki obsadzonej w korpusie odbojnika poprzez wkręconą śrubkę M 4 z łbem kulistym. 	Górne zaślepki są pasowane, co oznacza że są "wciskane" w korpus na zasadzie analogicznego "wciskania" korka do butelki ale można domówić dodatkową opcję niżej opisaną. Śrubka mocująca zaślepkę może być umiejscowiona z prawej lub lewej strony korpusu (lub z tyłu korpusu) - stosownie do montażu z lewej lub prawej strony skrzydła drzwi, co oznacza że w przypadku np. zawiasów drzwi obsadzonych w futrynie z prawej strony śrubka kulista powinna być umiejscowiona z lewej strony patrząc od przodu/frontu stopera gumowego 18,00 zł - dotyczy odbojnika o kształcie walcowatym 23,00 zł - dotyczy odbojnika o kształcie kwadratowym
2	Można zamówić odbojnik o wyższym korpusie w przypadku konieczności wynikających z uwarunkowań montażowych (odległość od podłoża do krawędzi drzwi / furty / bramy). W takim przypadku należy podać wysokość stosownie do potrzeb montażowych. Za każdy 1 cm powyżej 7 cm wysokości standardowej korpusu o kształcie walcowatym jest dopłata - dotyczy PRESTIGE o kształcie walcowatym  Przykład montażu	możliwość wykonania wskazanej wysokości - według potrzeb 2,00
3	Można zamówić odbojnik o wyższym korpusie (od wysokości standardowej) w przypadku konieczności wynikających z uwarunkowań montażowych (odległość od podłoża do krawędzi drzwi / furty / bramy). W takim przypadku należy podać wysokość stosownie do potrzeb montażowych. Za każdy 1 cm powyżej 7 cm wysokości standardowej korpusu o kształcie kwadratowym jest dopłata - dotyczy PRESTIGE o kształcie kwadratowym  Przykład montażu	możliwość wykonania wskazanej wysokości - według potrzeb 2,50

4	Można zamówić odbojniki typu : PRESTIGE IV PRESTIGE V PRESTIGE VI z magnesem 145 N		Magnes ferrytowy 145 N w obudowie ze stali nierdzewnej. Główną zaletą magnesu ferrytowego jest wysoka odporność na korozję – w przeciwieństwie do magnesów neodymowych nie wymaga on dodatkowych powłok ochronnych i nie rdzewieje podczas eksploatacji.	85,00
5	Można zamówić odbojniki typu : PRESTIGE IV PRESTIGE V PRESTIGE VI z magnesem 230 N	 Przykład montażu	Montaż stopy montażowej o większej średnicy jest wskazany przy wyższych odbojnikach co polepsza stabilność z podłożem. Dodatkową kwestią jest wizerunek albowiem mniejsza podkładka przy wysokim korpusie "ginie" wizerunkowo	110,00
6	Można zamówić odbojnik z okrągłą stopą montażową do podłoża o średnicy 100 x 6 mm z trzema otworami montażowymi	 Przykład montażu	Montaż stopy montażowej o większej średnicy montowanej na 3 śruby jest wskazany przy wyższych odbojnikach a w szczególności gdy ciężar drzwi przekracza 80 kg i teren zaliczany jest do "mocno wietrznych" 	55,00
7	Można zamówić odbojnik z kwadratową stopą montażową do podłoża o średnicy 95 x 95 x 6 mm z czterema otworami montażowymi	 Przykład montażu	Montaż stopy montażowej o większej średnicy montowanej na 4 śruby jest wskazany przy wyższych odbojnikach a w szczególności gdy ciężar drzwi przekracza 80 kg i teren zaliczany jest do "mocno wietrznych" 	70,00

8	Można zamówić odbojnik z elementem amortyzatora wykonanego z silikonu w kolorze : brązowy, popielaty, biały		Twardość stopera wykonanego z silikonu jest porównywalna do gumy użytej do produkcji stopera gumowego(czarnego)	15
9	Można zamówić odbojnik z amortyzatorem w którym łeb śruby został przetoczony czołowo.		zmiana wizerunkowa amortyzatora poprzez przetoczenie i wyszlifowanie łba śruby czego efektem jest zlikwidowanie znaków fabrycznych. Przetoczenie nadaje także inny kształt/wzór łba śruby. W tej opcji zamówienia nakładka na łeb śruby jest także dołączana do zamówienia co umożliwia nałożenie w każdym momencie - w przypadku zmiany decyzji	15,00
10	Można zamówić odbojnik z wkręconą śrubą soczewkową M 8 na zakończeniu śruby amortyzatora		Zastosowanie śruby z łbem kulistym zmienia wizerunek tylnej części odbojnika. Przy tej opcji należy koniecznie zapoznać się z instrukcją montażu: <i>http://bariermiedz.pl/kategorie/informacje-techniczne/</i>	23,00
11	Można zamówić odbojnik z nakładką gumową na magnes		Możliwość zamówienia dotyczy magnesów o sile 145 N i 230 N UWAGA - nakładka gumowa zmniejsza siłę magnesu o około 25 %	9,00 zł- dotyczy magnesu 145 N 12,00 zł- dotyczy magnesu 230 N