




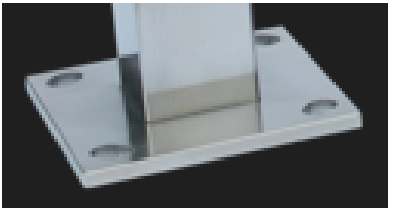


L P	Załącznik do CENNIKA ODBOJNIKÓW DODATKOWE OPCJE - dotyczą wszystkich typów odbojników		Koszt dopłaty w zł	
1	<p>Można zamówić odbojnik PRESTIGE z możliwością montażu górnej zaślepki obsadzonej w korpusie odbojnika poprzez wkręconą śrubkę M 4 z łbem kulistym.</p>		<p>W przypadku odbojnika o kształcie kwadratowym wybrana opcja pozwala na szybszy montaż zasłepki bez konieczności używania silikonu. Śrubka mocująca zaślepkę może być umiejscowiona z prawej lub lewej strony korpusu (lub z tyłu korpusu) - stosownie do montażu z lewej lub prawej strony skrzydła drzwi, co oznacza że w przypadku np. zawiasów drzwi obsadzonych w futrynie z prawej strony śrubka kulista powinna być umiejscowiona z lewej strony patrząc od przodu/frontu stopera gumowego</p>	<p>18,00 zł - dotyczy odbojnika o kształcie walcowatym 23,00 zł - dotyczy odbojnika o kształcie kwadratowym</p>
2	<p>Można zamówić odbojnik o wyższym korpusie w przypadku konieczności wynikających z warunków montażowych (odległość od podłoża do krawędzi drzwi / furty / bramy). W takim przypadku należy podać wysokość stosownie do potrzeb montażowych.</p> <p>Za każdy 1 cm powyżej 7 cm wysokości standardowej korpusu o kształcie walcowatym jest dopłata - dotyczy PRESTIGE o kształcie walcowatym</p>	 <p>Przykład montażu</p>	<p>możliwość wykonania wskazanej wysokości - według potrzeb</p>	<p>2,50 zł</p>
3	<p>Można zamówić odbojnik o wyższym korpusie (od wysokości standardowej) w przypadku konieczności wynikających z warunków montażowych (odległość od podłoża do krawędzi drzwi / furty / bramy). W takim przypadku należy podać wysokość stosownie do potrzeb montażowych.</p> <p>Za każdy 1 cm powyżej 7 cm wysokości standardowej korpusu o kształcie kwadratowym jest dopłata - dotyczy PRESTIGE o kształcie kwadratowym</p>	 <p>Przykład montażu</p>	<p>możliwość wykonania wskazanej wysokości - według potrzeb</p>	<p>3,50 zł</p>

4	<p>Można zamówić odbojnik z stopą montażową do podłoża o średnicy 80 mm</p> <p>UWAGA ! - Montaż wyższych odbojników sprawia, że na korpus odbojnika oddziaływują większe siły dlatego wskazane jest zastosowanie stopy montażowej o większej średnicy.</p>		<p>Montaż stopy montażowej o większej średnicy jest wskazany przy wyższych odbojnikach co polepsza stabilność z podłożem.</p> <p>Dodatkową kwestią jest wizerunek albowiem mniejsza podkładka przy wysokim korpusie "ginie" wizerunkowo</p>	6,00 zł
5	<p>Można zamówić odbojnik z kwadratową stopą montażową do podłoża o średnicy 80 x 80 x 6 mm</p> <p>UWAGA ! - Montaż wyższych odbojników sprawia, że na korpus odbojnika oddziaływują większe siły, dlatego wskazane jest zastosowanie stopy montażowej o większej średnicy.</p>		<p>Montaż stopy montażowej o większej średnicy jest wskazany przy wyższych odbojnikach co polepsza stabilność z podłożem. Dodatkową kwestią jest wizerunek albowiem mniejsza podkładka przy wysokim korpusie "ginie" wizerunkowo</p>	10,00 zł
6	<p>Można zamówić odbojnik z okrągłą stopą montażową do podłoża o średnicy 100 x 6 mm z trzema otworami montażowymi</p>	 <p>Przykład montażu</p>	<p>Montaż stopy montażowej o większej średnicy montowanej na 3 śruby jest wskazany przy wyższych odbojnikach a w szczególności gdy ciężar drzwi przekracza 80 kg i teren zaliczany jest do "mocno wietrznych"</p> 	50,00 zł
7	<p>Można zamówić odbojnik z kwadratową stopą montażową do podłoża o średnicy 95 x 95 x 6 mm z czterema otworami montażowymi</p>	 <p>Przykład montażu</p>	<p>Montaż stopy montażowej o większej średnicy montowanej na 4 śruby jest wskazany przy wyższych odbojnikach a w szczególności gdy ciężar drzwi przekracza 80 kg i teren zaliczany jest do "mocno wietrznych"</p> 	70,00 zł

8	<p>Można zamówić odbojnik z elementem amortyzatora wykonanego z silikonu w kolorze : brązowy, popielaty, biały</p>		<p>Twardość stopera wykonanego z silikonu jest porównywalna do gumy użytej do produkcji stopera gumowego(czarnego)</p>	<p>10,00 zł</p>
9	<p>Można zamówić odbojnik z amortyzatorem w którym łeb śruby został przetoczony czołowo.</p>		<p>zmiana wizerunkowa amortyzatora poprzez przetoczenie i wyszlifowanie łba śruby czego efektem jest zlikwidowanie znaków fabrycznych. Przetoczenie nadaje także inny kształt/wzór łba śruby. W tej opcji zamówienia nakładka na łeb śruby jest także dołączana do zamówienia co umożliwia nałożenie w każdym momencie w przypadku zmiany decyzji</p>	<p>15,00 zł</p>
10	<p>Można zamówić odbojnik z wkręconą śrubą soczewkową M 8 na zakończeniu śruby amortyzatora</p>		<p>Zastosowanie śruby z łbem kulistym zmienia wizerunek tylnej części odbojnika. Przy tej opcji należy koniecznie zapoznać się z instrukcją montażu: http://bariermiedz.pl/categoria/informacje-techniczne/</p>	<p>20,00 zł</p>
11	<p>Można zamówić odbojnik z nakładką gumową na magnes</p>		<p>Możliwość zamówienia dotyczy magnesów o sile 145 N i 230 N UWAGA - nakładka gumowa zmniejsza siłę magnesu o około 25 %</p>	<p>9,00 zł- dotyczy magnesu 145 N 15,00 zł- dotyczy magnesu 230 N</p>